

OSG-WIKUS ポータブル マシン用 バンドソー

ポータブルマシンにもOSG-WIKUSのバンドソー 優れた性能・高い耐久性を実現




- 特長**
- ・材質にM42コバルトハイスを採用し、長寿命と切れ味を兼ね備えます
 - ・M42コバルトハイスはステンレスも切断可能です
 - ・長さ自由で製造可能です
 - ・パイプ等の断続切断に最適なバリエーションもご用意

替刃専門メーカーだからマシンを選ばない!
どこのマシンメーカーでもお任せ下さい!!



サイズ | M42 S 1470×13×0.65-14
被削材 | 丸パイプ 外径42.7mm 肉厚3.5mm
切断条件 | 鋸速: 53~54m 送り: マシン重力
補足 | シングルカット・乾式(油なし)

被削材	鉄		SUS304	
	他社	WIKUS	他社	WIKUS
1カット目(秒)	75	56	76	75
10カット目	72	53	104	73
20カット目	76	51	119	78
30カット目	82	54	149	88
40カット目	82	55	177	82
50カット目	87	54	202	90
100カット目	102	61	253	148
110カット目	102	61	271	156
150カット目	106	64		224
190カット目	112	65		250
200カット目	115	69		
210カット目	111	69		
250カット目		71		
300カット目		70		
350カット目		74		
耐久(カット)	217	353	119	196
寿命判断	胴破断	胴破断	胴破断	胴破断
耐久	—	1.6倍	—	1.7倍
時間短縮	—	35%短縮	—	45%短縮

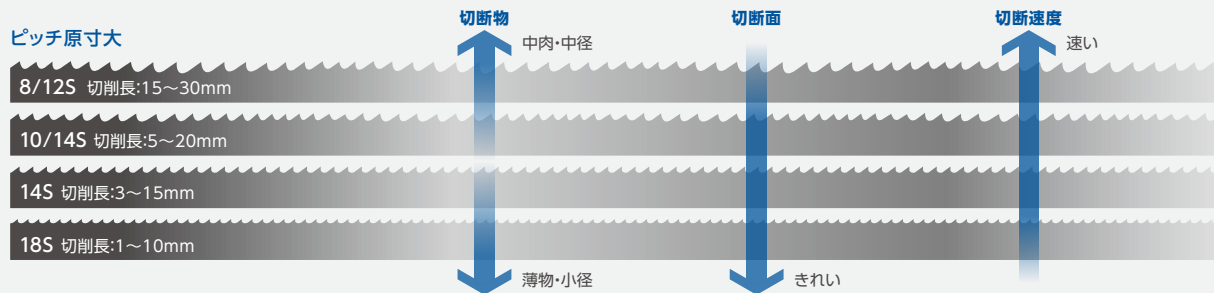

機種別サイズ表(適合機種一例)

材質	全長(mm)	幅(mm)	厚さ(mm)	ピッチ(山数)	HiKOKI(日立工機)	新ダイワ	アサダ	マキタ	入数	在庫		
M42	900	13	0.5	8/12	CB-14/18DBL				10	●		
	1,130			10/14	CB-10/12*2					●		
	1,140			14				PB180D,2107F/W		●		
	1,140			18						●		
	1,260		0.65	*1	8/12	CB-13	RBH-120	736/7721		2106	●	
	1,415				10/14	SB-120,RB-10/120					●	
	1,425				6			120			●	
	1,625				8			125,12F		B127/128	●	
	1,635				14			170		B180/181	●	
	1,640				18			170,185,18F				●
	1,770							ピーパー6/6F		B184/185		●
	1,840							RB-18				
				CB-18	RB-180				●			

*1 ピッチ8・14・18・8/12・10/14の品名はSです。ピッチ6の品名はKです。

*2 厚さが0.65mmの場合もご用意。

・上記は抜粋です。その他のサイズも取り揃えております。機械メーカーのカタログと照合下さい。

●=標準在庫品