
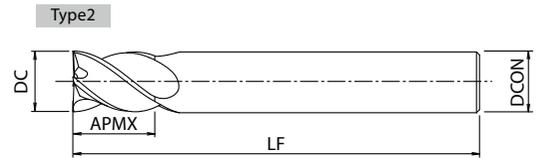


AE-VMSS ライトアングル Right Angle

CARBIDE DUARISE 0~-0.02 RA SHRINK FIT 37°-40° SPEED FEED P19

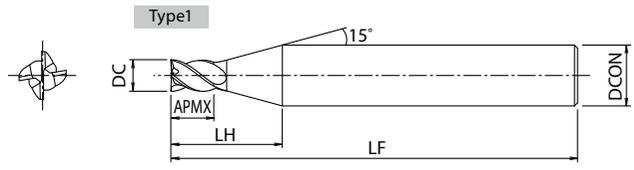

ライトアングル タイプ Right Angle Type

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	LH	シャンク径 DCON	形状 Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
8556550	1 - RA	40	1.5	7.9	4	1	A	● 3,580
8556555	1.5 - RA	40	2.3	7.8	4	1		● 3,580
8556560	2 - RA	40	3	8.2	4	1		● 2,950
8556565	2.5 - RA	40	3.8	8	4	1		● 2,950
8556570	3 - RA	45	4.5	12.2	6	1		● 3,080
8556575	3.5 - RA	45	5.3	12.1	6	1		● 4,600
8556580	4 - RA	45	6	11.9	6	1		● 3,580
8556585	4.5 - RA	45	6.8	11.9	6	1		● 5,300
8556590	5 - RA	45	7.5	11.7	6	1		● 3,580
8556595	5.5 - RA	45	8.3	11.6	6	1		● 5,300
8556600	6 - RA	45	9	—	6	2		● 4,150

・アイコンの説明はp.12をご覧ください。

・ See p.12 for explanation of icons.

● = 標準在庫品 ● = Standard stock item

被削材対応表 Applicable Work Materials


	一般構造用鋼 炭素鋼 Mild Steel Carbon Steel	合金鋼 合金工具鋼 Alloy Steel Tool Steel	プリハードン鋼 焼入れ鋼 Prehardened Steel Hardened Steel			ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminium Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy
			~ 40HRC	~ 45HRC	~ 55HRC	≤ 200HB	~ 350HB				
AE-VMSS ライトアングル タイプ Right Angle Type	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ここがいいね! ライトアングルタイプは直角コーナを削り出します

Key Point


Right angle type for milling straight corners

ライトアングルタイプ
Right Angle Type
AE-VMSS,VMS(-RA)



削り残しのない直角コーナ
Straight corners with no uncut residue

スクエアタイプ
Square Type
AE-VMSS,VMS



直角コーナが必要な場合は、
ライトアングルタイプを!
Choose the right angle type for milling
straight corners!

加工能率を重視する場合は、
スクエアタイプを!
Choose the square type for high processing
efficiency!

詳細はp.5へ See p.5 for details

